


DISPOSITIVO PARA IZAJE DE CARRETES DE 7,000 KG DE PESO MÍNIMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- El equipo está provisto de un balancín o yugo de carga diseñado para el izaje seguro de carretes de 1.0 m a 1.5 m de ancho.
- Cuenta con una barra sólida de acero de 70 mm (2.8 pulgadas) de diámetro, con cuñas cónicas de ajuste, para centrado preciso del carrete en la barra, evitando desplazamientos o deslizamientos.
- Incluye dos (2) cadenas de eslabón para unir el balancín a la barra sólida, con los accesorios de sujeción. • Estrobo de dos (2) brazos, diseñado levantar cargas de 7,000 kg en ángulo de 90° grados, con alma de fibra con grilletes de perno con tuerca y chaveta, ganchos con seguro y argolla tipo pera.
- Balancín o yugo con longitud ajustable de 1.0 a 1.6 m de ancho, equipado con argollas destinadas tanto a la sujeción de las cadenas que sujetan la barra, como a la conexión de los estrobos utilizados en las maniobras de izaje.
- El peso total del dispositivo no excede los 100 kg en su conjunto, facilitando su manipulación y transporte.
- Se incluye huacal de madera resistente para transportación, un instructivo en español de manera impresa y otro de manera electrónica de armado; con indicaciones de seguridad.

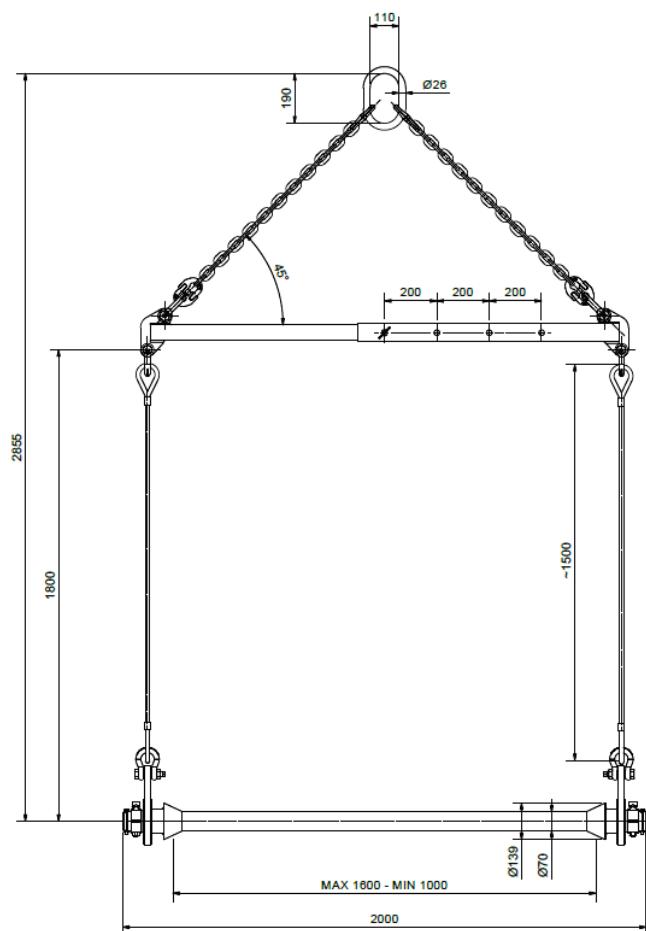

Mod. FT464/7